



2025

BROCHURA

NORDIC
VITALITY

BANHEIRAS DE ÁGUA FRIA & QUENTE





STIG recessed com acabamento Diamond Cream

ÍNDICE

01	SOBRE A NORDIC VITALITY	07	THOR
02	CARACTERÍSTICAS	08	STIG recessed
03	PRODUTOS	09	STIG freestanding
04	BJÖRN	10	ACABAMENTOS
05	LOKI	11	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
06	FRODE	12	CONTACTOS



FRODE com acabamento Invisible White

Na Nordic Vitality, acreditamos que o verdadeiro bem-estar começa com o equilíbrio entre a natureza, o corpo e a mente. Com base na pureza e simplicidade do estilo de vida nórdico, os nossos produtos são concebidos para apoiar o bem-estar diário de forma natural e sustentável. Seleccionamos cuidadosamente cada artigo pela sua qualidade, funcionalidade e capacidade de melhorar a vida quotidiana. Desde produtos essenciais para o bem-estar até soluções para o estilo de vida, tudo o que oferecemos reflete o nosso compromisso com o design intemporal e escolhas responsáveis. A nossa missão é inspirar hábitos mais saudáveis, respeitando o ambiente e as pessoas que servimos. Quer esteja à procura de calma, energia ou clareza, a Nordic Vitality está aqui para o guiar na sua jornada pessoal rumo ao bem-estar. Experimente o poder da simplicidade nórdica e traga vitalidade para a sua vida quotidiana.





LOKI com acabamentos Thermo Ash & Desir Noir

Silenciosa
<50dB*

Poupa até 75%
de energia

Higienização
UV & skimmer

Mais de 80
acabamentos

Interior
em pedra

Higienização
automática
da água***

Sistema de
monitorização
da qualidade
da água**

Sistema de
filtragem dupla

Ligação à rede de
água & overflow

CARACTERÍSTICAS

*ruído a 1 metro de distância

**opcional

***opcional (não disponível para Thor e Loki)



LOKI com acabamentos Thermo Ash & Noir Desir



BJÖRN com acabamento Ardesia Bianco

PRODUTOS

LOKI

Para 1 pessoa, pack técnico integrado



THOR

Banheira de imersão para 1 pessoa, pack técnico integrado



STIG recessed

Disponível em duas dimensões:
L - para 4 pessoas & XL - para 4 pessoas pack técnico em separado



BJÖRN

Para 1 pessoa, pack técnico em separado



FRODE

Banheira de imersão para 1 pessoa, pack técnico em separado



STIG freestanding

Disponível em duas dimensões:
L – para 4 pessoas & XL - para 4 pessoas pack técnico em separado





THOR com acabamento Diamond Cream

BJÖRN

BJÖRN – Pequena & silenciosa

O nosso modelo mais pequeno BJÖRN foi desenvolvido para se adaptar nos espaços mais pequenos. Com um pack técnico em separado, pode desfrutar de uma tranquila experiência de banho.



REQUISITOS

EUA – Fonte de alimentação AC110-127V, 15Amp tomada GFCI

EU, GB e AUS - Fonte de alimentação AC220-240V, 13Amp tomada RCD dedicada

Ligação de águas residuais


Ligação à rede de água (opcional)

DIMENSÕES


170x90x65cm (CxLxA)

Volume da água: 400 Litros

Peso líquido: 200kg

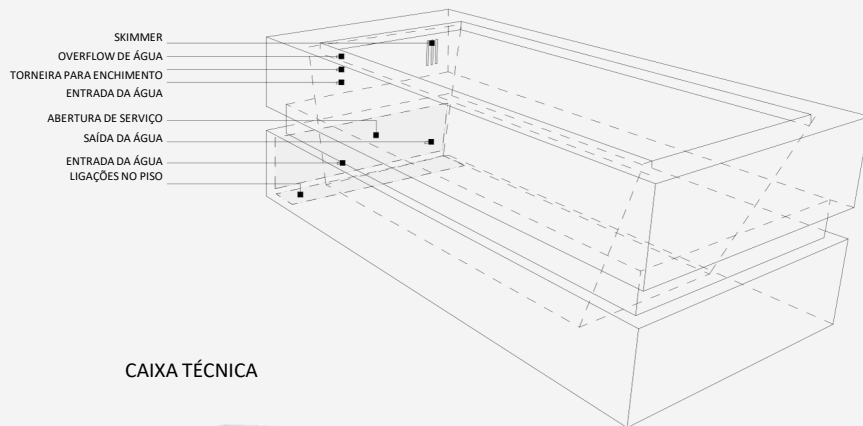

CAIXA TÉCNICA



REQUISITOS

Instalar até 3 metros de distância da banheira

Garantir que o equipamento está numa superfície nivelada

DIMENSÕES

75x95x65cm (CxLxA)

Peso líquido: 85kg (inclui pack técnico)

CAIXA TÉCNICA

Inclui todo o pack técnico.

Acabamento com revestimento a pedra ou madeira (opcional)

Pode ser instalada numa sala técnica ou ao lado da banheira




BJÖRN com acabamento Calacatta Black

05

LOKI

LOKI – Banheira com pack técnico integrado

Basta ligar, ligar à rede de água e de escoamento - está pronto para desfrutar do seu banho

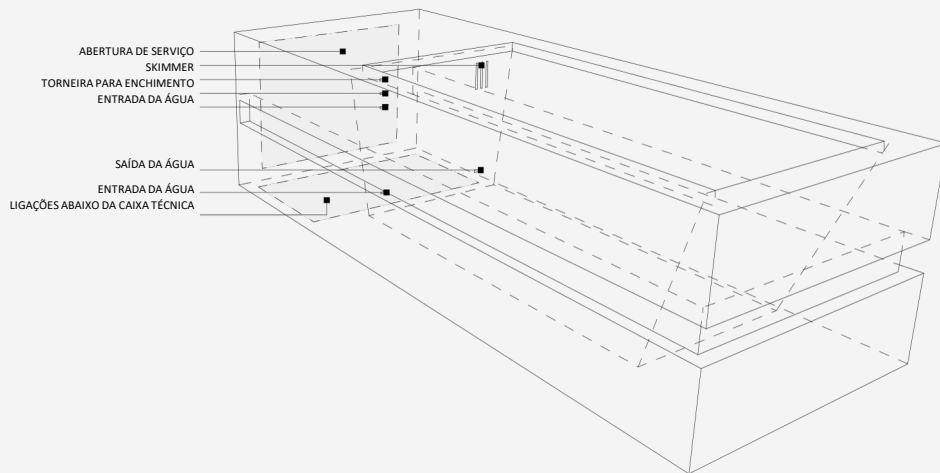

REQUISITOS

EUA - Fonte de alimentação AC110-127V, 15Amp tomada GFCI

EU, GB e AUS - Fonte de alimentação AC220-240V, 13Amp

tomada RCD dedicada

Ligação de águas residuais

Ligação à rede de água (opcional)

DIMENSÕES

223x90x65cm (CxLxA)

Volume da água: 360 Litros

Peso líquido: 270-300kg



LOKI com acabamento Porfido Marrone

FRODE

FRODE – Profundo & silencioso.

Se procura uma banheira de imersão, FRODE é a solução ideal.



REQUISITOS

EUA - Fonte de alimentação AC110-127V, 15Amp tomada GFCI

EU, GB e AUS - Fonte de alimentação AC220-240V, 13Amp

tomada RCD dedicada

Ligação de águas residuais


Ligação à rede de água (opcional)

DIMENSÕES (com escada)

115x136x200cm (CxLxA)

Volume da água: 850 Litros

Peso líquido: 400-430kg

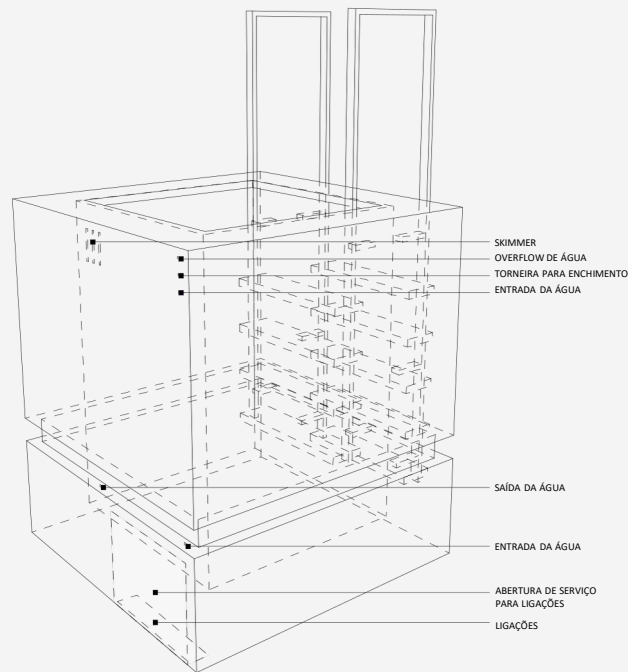

REQUISITOS

Instalar até 3 metros de distância da banheira

Garantir que o equipamento está numa superfície nivelada

DIMENSÕES

75x95x65cm (CxLxA)

Peso líquido: 85kg (inclui pack técnico)


CAIXA TÉCNICA

Inclui todo o pack técnico.

Acabamento com revestimento a pedra ou madeira (opcional)

Pode ser instalada numa sala técnica ou ao lado da banheira

CAIXA TÉCNICA





FRODE com acabamento Ardesia Nero

THOR

THOR – Banheira profunda com pack técnico integrado

Basta ligar, ligar à rede de água e de escoamento - está tudo pronto!



REQUISITOS

EUA - Fonte de alimentação AC110-127V, 15Amp tomada GFCI

EU, GB e AUS - Fonte de alimentação AC220-240V, 13Amp

tomada RCD dedicada

Ligação de águas residuais


Ligação à rede de água (opcional)

DIMENSÕES (com escada)

198x115x200cm (CxLxA)

Volume da água: 1000 Litros

Peso líquido: 580-620kg

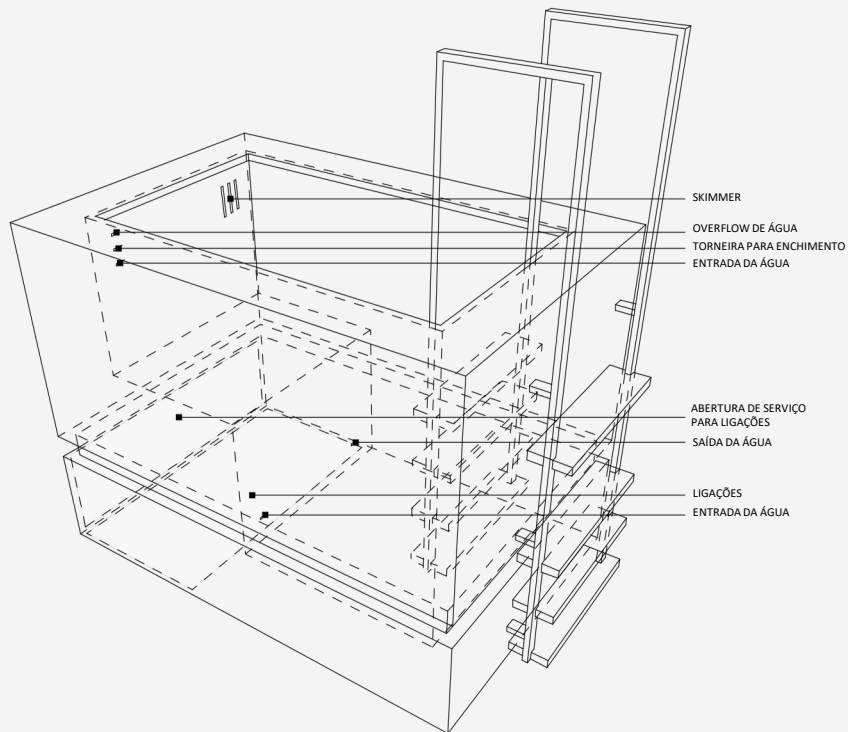



THOR com acabamento Travertino Beige

STIG recessed

STIG recessed está disponível em duas dimensões: L e XL. STIG L foi desenvolvida para quatro pessoas; STIG XL acomoda seis pessoas.

STIG recessed é um modelo embutido no piso. O equipamento da banheira é alojado em separado, garantindo uma experiência spa silenciosa e agradável.



DIMENSÕES - STIG recessed L

190x180x41cm

Volume da água: 1150 Litros

Peso líquido: 400-430kg

DIMENSÕES - STIG recessed XL

210x200x41cm (CxLxA)

Volume da água: 1350 Litros

Peso líquido: 460-490kg

REQUISITOS DA CAIXA TÉCNICA

Instalar até 3 metros de distância da banheira

Garantir que o equipamento está numa superfície nivelada

DIMENSÕES

75x95x65cm (CxLxA)


Peso líquido: 85kg (inclui pack técnico)

CAIXA TÉCNICA

Inclui todo o pack técnico.

Acabamento com revestimento a pedra ou madeira (opcional)

Pode ser instalada numa sala técnica ou ao lado da banheira

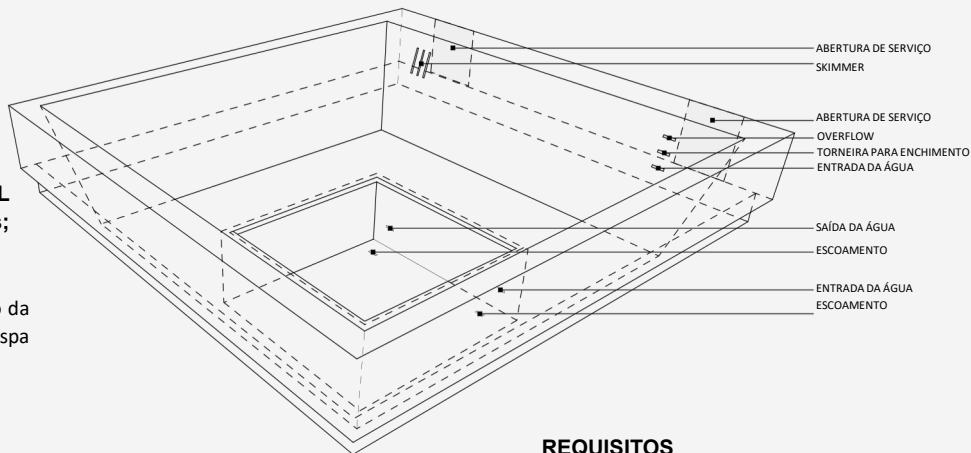

REQUISITOS

EUA - Fonte de alimentação AC110-127V,

15Amp tomada GFCI dedicada


EU e AUS - Fonte de alimentação AC220-240V,

13Amp tomada RCD dedicada

Ligação de águas residuais

Ligação à rede de água (opcional)

CAIXA TÉCNICA





STIG recessed com acabamento Invisible White

09

STIG freestanding

STIG freestanding está disponível em duas dimensões **L** e **XL**. **STIG L** foi desenvolvida para quatro pessoas; **STIG XL** acomoda seis pessoas.

STIG freestanding é um modelo instalado à superfície, com todos os componentes técnicos colocados em separado para garantir uma atmosfera de spa tranquila e relaxante.



DIMENSÕES - STIG freestanding L

190x180x100cm (CxLxA)

Volume da água: 1150 Litros


Peso líquido: 400-430kg

DIMENSÕES - STIG freestanding XL

210x200x100cm (CxLxA)

Volume da água: 1350 Litros

Peso líquido: 560-590kg

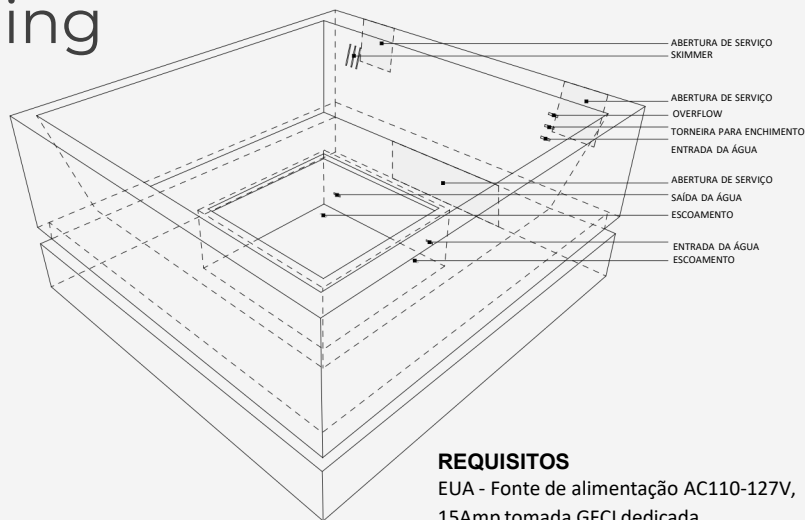

REQUISITOS DA CAIXA TÉCNICA

Instalar até 3 metros de distância da banheira

Garantir que o equipamento está numa superfície nivelada

DIMENSÕES

75x95x65cm

Peso líquido: 85kg (inclui pack técnico)

CAIXA TÉCNICA

Inclui todo o pack técnico.

Acabamento com revestimento a pedra ou madeira (opcional)

Pode ser instalada numa sala técnica ou ao lado da banheira

REQUISITOS

EUA - Fonte de alimentação AC110-127V,

15Amp tomada GFCI dedicada


EU e AUS - Fonte de alimentação AC220-240V,

13Amp tomada RCD dedicada

Ligação de águas residuais

Ligação à rede de água (opcional)

CAIXA TÉCNICA





STIG freestanding com acabamentos personalizados

ACABAMENTOS

ACABAMENTOS INTERIORES E EXTERIORES

Procura algo único? Além da nossa coleção standard, oferecemos mais de 80 opções de acabamentos para se adaptar ao seu gosto individual.



Porfido Marrone



Emperador Extra



Calacatta Black



Ardesia Nero



Pietra di Savoia
Antracite



Pietra Grey



Thermo Ash



Noir Desir



Invisible White



Ardesia Bianco



Travertino Beige



Diamond Cream




BJÖRN with custom finishing

ACABAMENTOS

REVESTIMENTOS DA BANHEIRA

Todas as banheiras incluem revestimentos isolantes em 5 acabamentos diferentes.


886 white

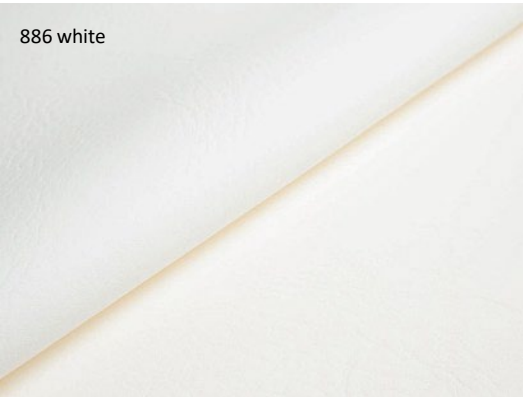


994 light grey




748 dark brown

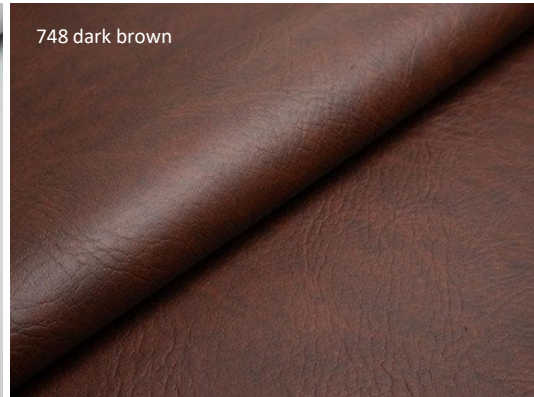


858 anthracite

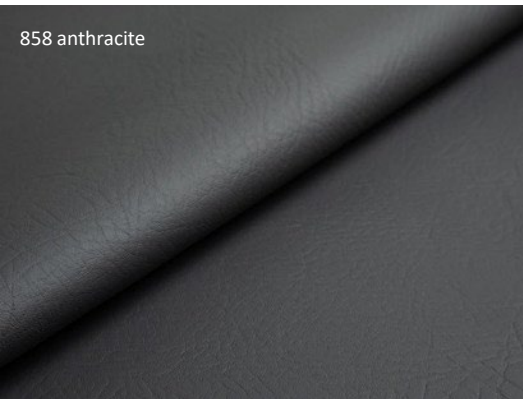

999 black

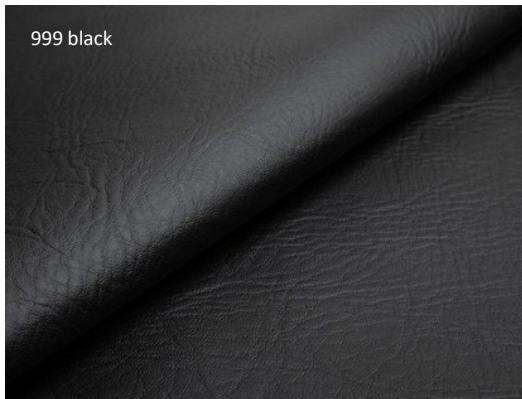

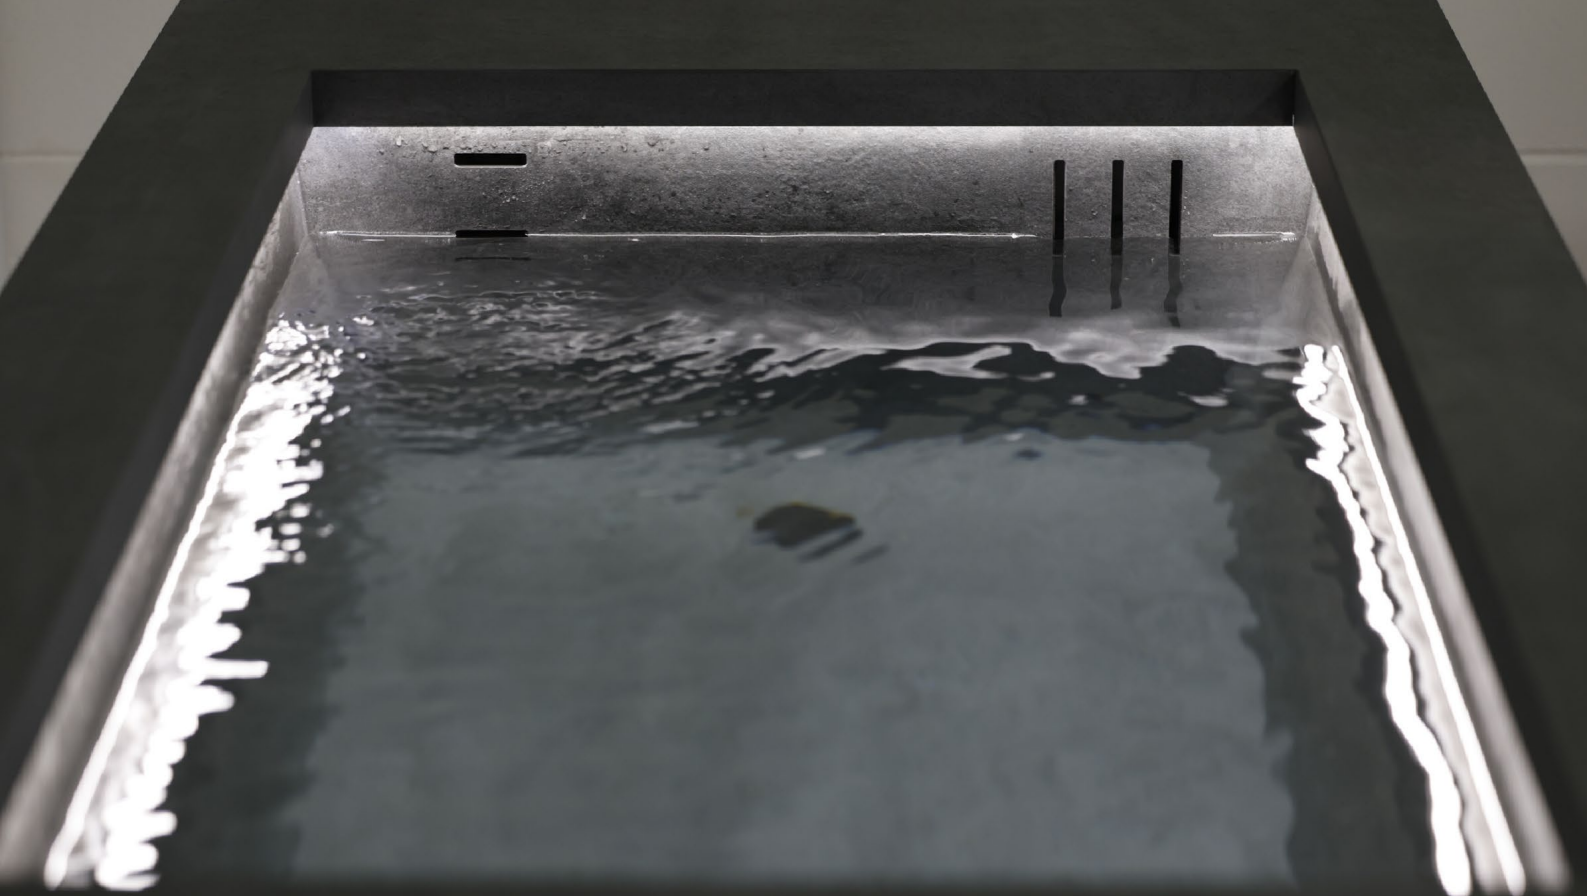

BJÖRN with Thermo Ash & Pietra di Savoia Antracite

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALAÇÃO

O produto está adequado para utilização em espaços interiores e exteriores, e responde às necessidades tanto de clientes privados como de clientes comerciais.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS

EUA - Fonte de alimentação AC110-127V, 15 Amperes tomada GFCI

EU, GB e AUS - Fonte de alimentação AC220-240V, 13 Amperes tomada RCD dedicada

LIGAÇÕES À REDE DE ÁGUA

Ligação de águas residuais

Ligação à rede de água

REFRIGERAÇÃO

Temperatura da água: 5°-40°C

Refrigerante amigo do meio-ambiente R32

Ruído <50dB a 1 metro de distância

ILUMINAÇÃO

Faixas LED no interior e exterior.

Iluminação LED e temperatura da cor reguláveis

Controlo remoto sem fios

INCLUÍDO

Banheira artesanal com revestimento isolante

Filtros de água de 1,5 micron, 4 unidades (2 sobressalentes)

Placas de elevação com faixas

Painel de controlo integrado

Pernas ajustáveis

Higienização UV e skimmer

Sistema de filtragem dupla

Torneira e overflow integrados

Iluminação LED e temperatura da cor reguláveis

Sistema de monitorização da qualidade da água (opcional)

Higienização automática da água (opcional)

Aquecimento à temperatura ambiente -5 °C a 43°C

Arrefecimento à temperatura ambiente 10 °C a 40°C



STIG freestanding com acabamento Pietra Grey



THOR com acabamento Calacatta Black *



LOKI com acabamento personalizado



Distribuidor exclusivo:



Rua D. Nuno Álvares Pereira, Armazém B3
• 2695-167 Bobadela • LISBOA
T. 210 334 300, geral@sorisa.pt



sorisa.pt

