

TR 900

Banheira de altura ajustável



Características técnicas

Comprimento	2325 mm / 92"
Largura	830 mm / 33"
Carga limite	150 kg / 330 lbs
Altura da banheira	600 - 1000 mm / 23" - 39"
Alimentação elétrica	230 V, 50 Hz / 110 V, 60 Hz

Registado em Medical Products Agency, Sweden, as a MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.

TR 900 - A banheira que é fácil de usar

O design fácil e funcional da banheira integrada TR 900 e o painel permitem um funcionamento simples e prático. O design de linhas suaves facilita ainda a sua limpeza e manutenção. A largura extra da banheira na zona da cabeça permite mais espaço para os braços e ombros e é uma vantagem durante a lavagem do cabelo. A banheira tem um revestimento duplo que minimiza a perda de calor. A banheira TR 900 é fornecida com um apoio ajustável para os pés.

Os modelos da banheira de banhos de remoinhos TR 900 melhoram o bem-estar do utilizador. o efeito relaxante dos banhos de remoinhos estimula a circulação sanguínea e ajuda na higiene do doente. A pega do chuveiro com a saída de spray em borracha macia é fácil de limpar e proporciona uma confortável e suave dispersão da água durante o duche. A pega do chuveiro está oculta e é facilmente acedida a partir do lado direito do painel, mas fica arrumada quando não a estiver a utilizar.

O sistema de limpeza "oculto" nos modelos C tem uma pega no lado esquerdo do painel e é activado com uma tecla on/off de segurança especial. Quando não está activado o sistema, o sistema fica fora de alcance para evitar uma utilização incorrecta pelo doente ou técnico. Graças à experiência do fabricante, os controlos foram fabricados com controlos táteis para o ajuste da altura e sistema de banhos de remoinhos, o TR 900 simplifica o ciclo de banhos para o staff.

Os modelos TR 900 com auto-enchimento são ainda mais simples e eficientes de usar pelo staff. Não requerem período de espera ou observação enquanto se enche a banheira. Com um toque, o sistema de auto-enchimento enche a banheira enquanto os doentes se preparam para o banho. Basta tocar no símbolo de enchimento da banheira e definir a temperatura da água através da válvula misturadora termostática. Se necessário, pode adicionar mais água depois de o nível predefinido do auto-enchimento ser atingido. A banheira TR 900 tem controlos táteis com símbolos para o duche e para ativar os banhos de remoinhos. O ecrã com iluminação avisa o staff do que está ativado no painel: Auto-enchimento, água adicional, duche, temperatura e banhos de remoinhos.



Todos os painéis HiLo da TR 900 podem ser fornecidos com uma banheira em aço inoxidável como opcional.

A banheira em aço inoxidável tem o mesmo design funcional do modelo standard TR 900 em fibra de vidro e é fabricado em aço de elevada qualidade (EN 1.4301).

TR 900

Banheira de altura ajustável



Características

A válvula misturadora termostática de 22mm, os tubos internos de 22mm e os jatos duplos de enchimento proporcionam um bom fluxo de água e um curto período de enchimento.

O termómetro digital LED indica a temperatura da água do duche e do enchimento da banheira e os modelos de auto-enchimento indicam ainda a temperatura da água parada na banheira.




Integrado com o Mobile patient combilift TR 9560, o sistema proporciona uma transferência e manuseamento seguro para o doente e para o técnico. Durante o ciclo do banho, o doente nunca fica desconfortável nem inseguro na cadeira ou maca.

Modelos de banheiras:

- TR 900 - Standard
- TR 900 C - Sistema de limpeza
- TR 900 CW - Sistema de limpeza e banhos de remoinhos
- TR 900 A - Auto-enchimento
- TR 900 CA - Limpeza e Auto-enchimento
- TR 900 CWA - Limpeza, banhos de remoinhos e Auto-enchimento

O sistema de limpeza com a mangueira amarela (consulte a imagem) é misturado com água fria para minimizar a inalação da mistura de limpeza, que vem predefinida de fábrica para evitar alterações desnecessárias.

Adaptador de limpeza exclusivo na entrada do banho de remoinhos. Os modelos com banhos de remoinhos permitem regular a direção dos jatos e a quantidade de ar.

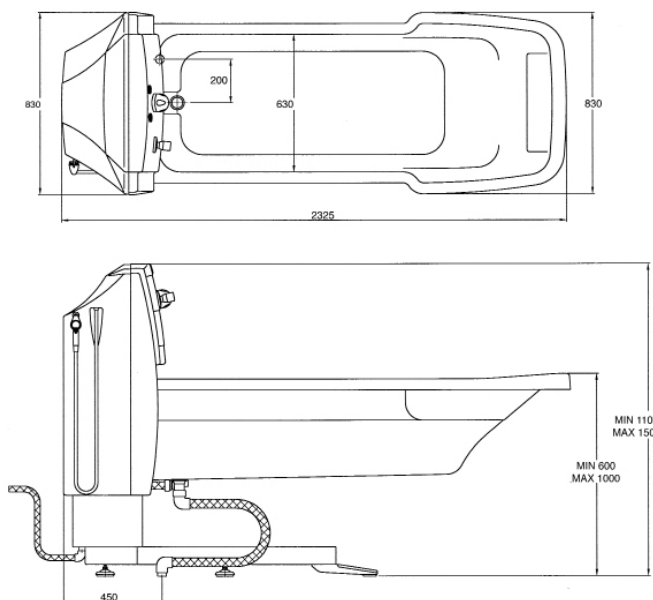

Opções

A banheira e o painel podem ser embalados como dois equipamentos separados (uma paleta e uma caixa)

Acessórios

- Redes de transporte e conjunto de rampa para carregamento
- Conjunto de instalação TR900
- Conjunto de instalação TR900C/TR900CW
- Almofada para cabeça